

DALI-Verkabelungssystem (3G2.5 mm² + DALI-Bus)



VORTEILE AUF EINEN BILCK

- Dezentrale Installation, dadurch geringste Kabelmenge und somit minimale Brandlast
- DALI-Steuerung und Stromversorgung an einem Flachkabel für bis zu 64 DALI-Leuchten
- Schnelle, flexible Installation vor Ort
- Montagesicherheit durch Systemkodierung


woertz 

Woertz AG
Hofackerstrasse 47
Postfach 948
CH-4132 Muttenz
info@woertz.ch
www.woertz.ch

woertz 
 Swiss made

Flachkabel (3G2.5 mm² + DALI-Bus)


Woertz hat ein 1-phasiges Flachkabel mit dazugehörigen Anschlussdosen entwickelt.

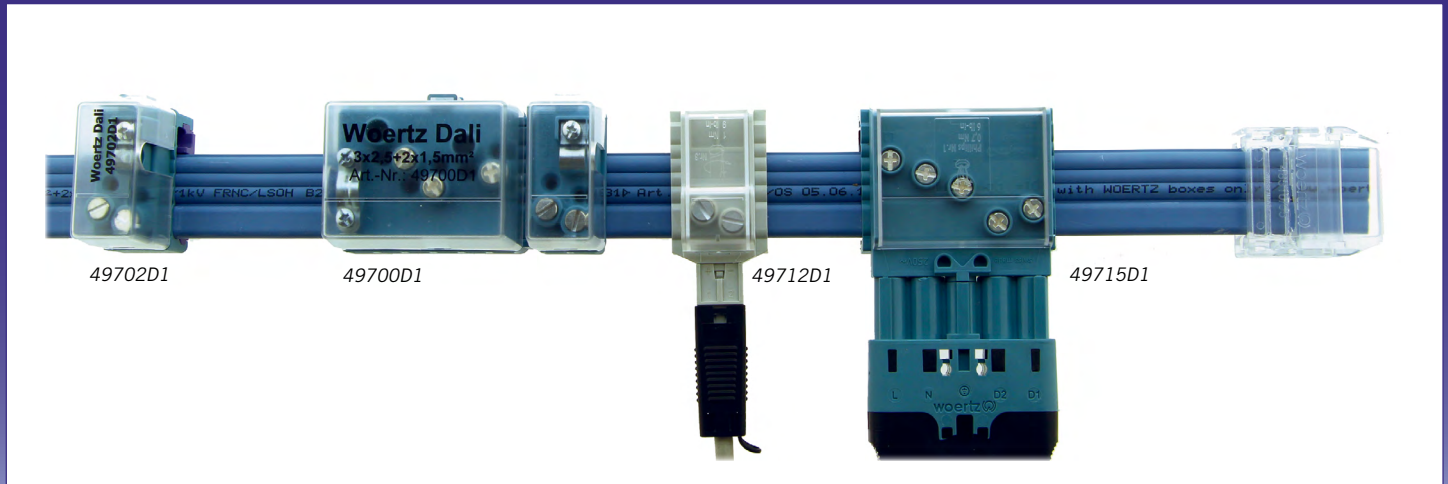

Technische Daten		Produkt	Artikel-Nr.	Eidas-Nr.
Kabeltyp	Halogenfreies Flachkabel	Flachkabel 3G2.5+2x1.5 mm ²	48280/FRNC/OS	113388008
Bauprodukteverordnung	B2ca s1 d0 a1	Anschlussdose LNPE+Bus	49700D1	150780707
Kabelaufbau	3G2.5+2x1.5 mm ² , LNPE+Bus	Anschlussdose Bus	49702D1	150780717
Mantelfarbe	pastellblau	Abzweigdose LNPE+Bus C2	49715D1	150780727
Mantel- und Aderisolation	Polyolefin, flammwidrig	Abzweigdose Bus CW	49712D1	
Kupferleiter	feindrähtig verzinkt	Steckverbindungen C2	49345/.../C2	
Bemessungsspannung	600/1000 V AC	Gerätesteckanschlüsse C2	49345/GA/.../C2	
Brandlast	1.79 kWh/m	Endstück	48510/05	120900407

Starkstrom- und Busleitung kombiniert in einem einzigen Kabel
3G2.5+2x1.5 mm² und Busleitung kompatibel für 220-240 V.


Anwendungen für Leuchten-Verkabelung

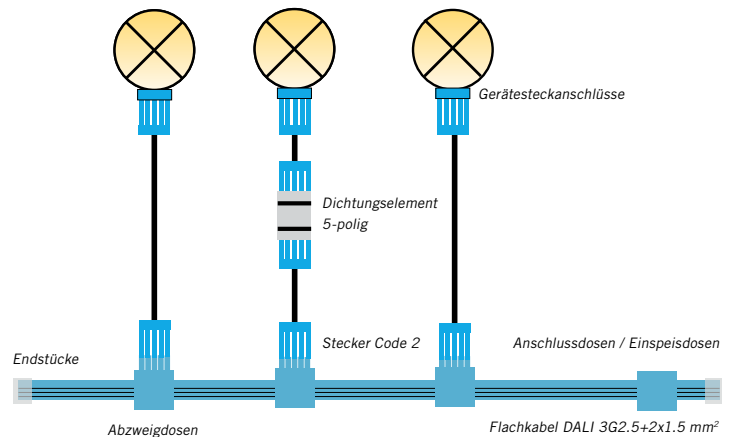

Woertz Vorkonfektionierung

- Für rationelleres Arbeiten
- Wertvolle Installationszeit vor Ort sparen

- Flexible und einfach erweiterbare Installation
- Schnelle Inbetriebnahme durch Vorkonfektionierung
- Geringere Betriebskosten durch reduzierbaren Energieverbrauch
- Geringere Kabelmenge und somit minimierte Brandlast
- Einzigartige Montagesicherheit durch Systemkodierung

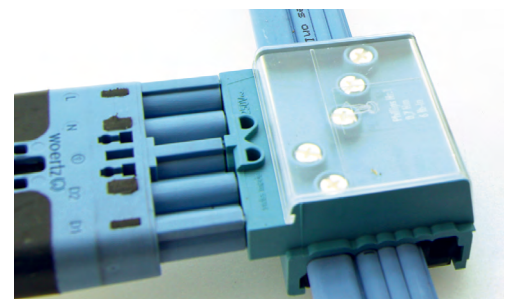

Woertz DALI-System

woertz

Swiss made